



hd Sub12

Subwoofer

Der **hd Sub12** ist ein kompakter passiver Subwoofer bestückt mit einem 12"-Tieftonchassis in Bassreflexabstimmung. Das speziell entwickelte 12"-Langhub-Chassis mit 3"-Schwingspule und Einrollen-Sicke erreicht gleichzeitig eine hohe Belastbarkeit, sowie eine exzellente Dynamik und präzise Tieftonwiedergabe in kleinen bis mittleren Beschallungsaufgaben wie beispielsweise Kirchen, Restaurants, Konferenzräumen oder im mobilen Live-Einsatz. Zwei ergonomische Tragegriffe, sowie ein M20 Gewindeeinsatz auf der Oberseite sorgen für ein einfaches Handling und erlaubt die Aufnahme einer Distanzstange. Das rückseitig versenkte Anschlussfeld beinhaltet zwei NL4 Speakonbuchsen zum Anschluss des Subwoofers über Pin 2+/2- und dient zur Weiterleitung des Eingangssignals an andere Lautsprecher. Das Gehäuse aus Multiplex Birkenholz ist mit einem feinen Strukturlack in schwarz oder RAL-Farben erhältlich. Der Betrieb erfolgt als Slave-Subwoofer am aktiven hd P12stereo System Subwoofer oder an allen Harmonic Design Systemverstärkern damit eine zuverlässige und präzise Tieftonwiedergabe gewährleistet werden kann.



Features

- Slave Subwoofer zu hd P12stereo
- Kompakte Abmessungen
- ergonomische Tragegriffe
- Robustes Multiplex Gehäuse mit Strukturlack
- Einrollensicke für präzise Tieftonwiedergabe
- Stand-Alone oder als Subwoofer Array
- erweiterter Frequenzgang bis 40 Hz
- RAL-Farben erhältlich


Anwendung

Restaurants, Bars, Heimkino, Konferenzräume, Hotels, A/V Installationen, Multimedia Anwendungen, TV-Studios, Kirchen, Live-Beschallung


Modell	hd Sub12
Bestellnummer	60002
Prinzip	Bassreflex
Bestückung	1x 12"-Tieftonchassis
Impedanz	8 Ω
Trennfrequenz	variabel je nach Preset
Abstrahlung (hor x ver)	omnidirektional, cardioid über Preset
Frequenzgang (-6dB)	40 Hz - 180 Hz
Sensitivity (1W / 1m)	98dB
Belastbarkeit AES / Peak	400 / 800 W
SPLmax @ 10% THD	122 dB
Gehäuseausführung	robustes Multiplexgehäuse mit Warnex Strukturlack schwarz, versenktes Anschlussfeld mit 2x NL4, M20 Gewinde, 2x Tragegriff, Stahlgitter mit Akustikschaum innenliegend
Optionen	Transportschutzhülle (Art. 30107) Installationsversion (Art. 40055) Wetterfest (Art. 40610) RAL-Farbe (Art. 1073)
Gewicht	19 kg
Abmessungen (B x H x T)	400 x 430 x 420 mm

hd Sub12 Datenblatt


Abmessungen [mm]

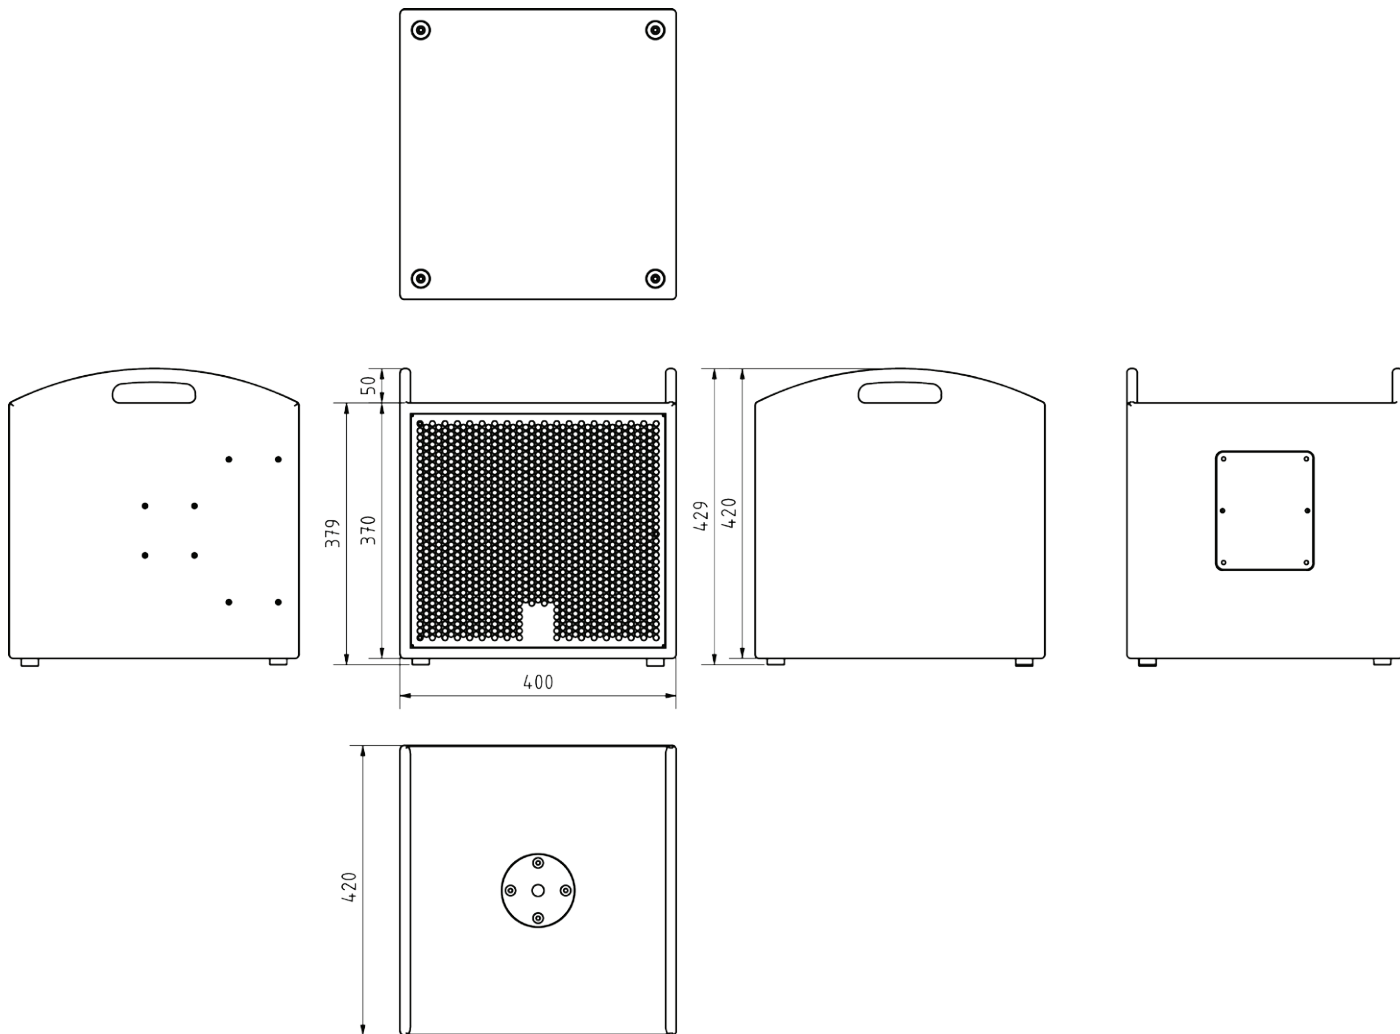

Impedanz

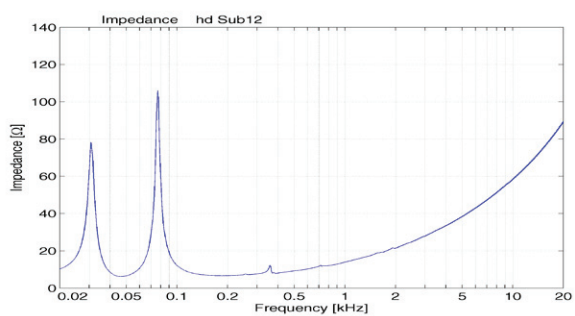

Frequenzgang mit DSP Preset

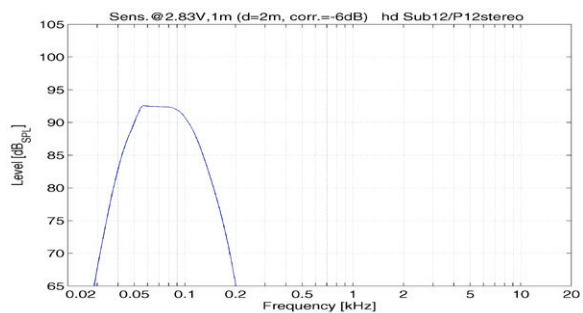

hd Sub12 Datenblatt

Zubehör



Transportschutzhülle

Strapazierfähige Transportschutzhülle aus Polyester mit 10 mm Polsterung und hd Logoaufdruck

Bestellnummer: 30107



Installationsversion

Elegantes Design für Festinstallation ohne Griffe und ohne M20-Gewinde

Bestellnummer: 40055 (hd Sub12i)



RAL-Farbe

Sonderfarbe pro Artikel nach RAL-Farbe

Bestellnummer: 1073



Wetterfest

Imprägnierung gegen Wettereinflüsse

Bestellnummer: 4610